



TORIALUE JA TORIALUEEN
KEVYENLIIKENTENVÄYLÄ

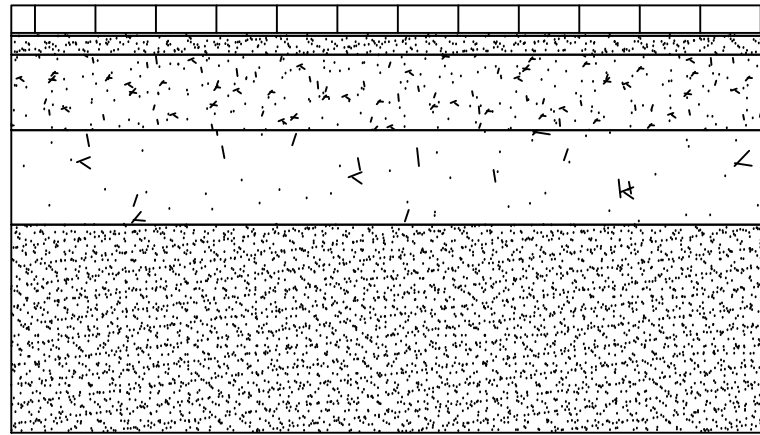


Betonikiveys		80 mm
Tasauskerros	Hk	50 mm
Kantava kerros	Ms 0 /56	150 mm
Jakava kerros	Ms 0..56 / 0..90	200 mm
Suodatinkerros	Hk	500 mm
Yhteensä		980 mm

PYSÄKÖINTI- JA LIIKENNEALUE,
KEVYENLIIKENTENVÄYLÄ KALLIONTIE

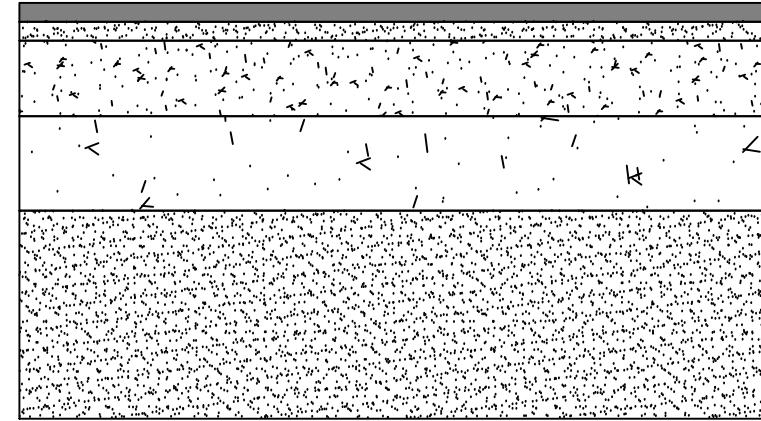

Kulutuserros	AB 16/120	50 mm
Tasauskerros	Ms 0/32	50 mm
Kantava kerros	Ms 0 /56	150 mm
Jakava kerros	Ms 0...56 /0...90	200 mm
Masuunihiekkakerros	MasuH	500 mm
Suodatinkerros	Hk	200 mm
Suodatinkangas	N3	
Yhteensä		1150 mm

Korkeusjärjestelmä	N60	Koordinaattijärjestelmä	GK25			
TYÖ	Nivala Torialueen laajennus, yleissuunnitelma					
PIIRUSTUS	Tyypikuva Rakennekerrokset					
 Maveplan Oy Minna Canthin katu 25 (PL 1096) 70111 Kuopio puh.017 288 8130	TUTK.	MaN	PIIRT.	SaP	MITTAK.	1:20
	SUUNN.	SaP			PVM.	17.8.2018
	TARK.	JaK			PIIR.	NRO
	HYV.	JoH				20043/Ty1